

Composure

Interface®

Composure

EN

Calm and subtle, now with more colour

Composure's natural inspiration shows in the design and practical benefits. The refreshed palette takes on more colour, with both chalky pastels and poppy brights which can be used in isolation or using tonal colours together to create a transitional effect from light to dark.

The Composure Collection also features Composure Edge a range that is designed to work alongside the Composure colour palette, Composure Edge is a transitional strip over a single tile, multiplying the possibilities of this great range. Using these ranges in combination creates an organic colour flow that links one space to another.

DE

Natürlich subtil, wirkungsvoll ruhig - und nun mit zusätzlichen Farben

Die natürliche Inspiration der Kollektion Composure zeigt sich im organischen Design und der richtungsfreien Verlegung. Die Kollektion wird nun durch Pastelltöne und kräftige Farben ergänzt. Einige Farben sind in verschiedenen Farbabstufungen erhältlich, so dass sich besonders harmonische Farbverläufe innerhalb einer Verlegung kreieren lassen.

Die Composure Kollektion umfasst zudem Composure Edge, ein Design, durch das fließende Übergänge kreiert werden können und das faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht.



Composure

FR

Calme et subtilité, désormais avec de nombreuses couleurs

L'inspiration naturelle de Composure souligne le design et les avantages pratiques de la collection. De nouveaux coloris sont disponibles, dont des nuances pastel et des tons vifs. Certains coloris ont été décliné en plusieurs nuances, permettant des dégradés de couleur naturels. Composure est disponible avec nos sous-couches CircuitBac Green et SONE® sans minimum de commande.

La collection Composure comprend aussi Composure Edge, une gamme permettant de créer une transition sur une seule dalle et de multiplier les possibilités de design de cette collection. Cette collection permet de créer des passages organiques permettant de relier les différents espaces entre eux.

NL

Rustig en subtiel, nu met nóg meer kleur

De natuurlijke inspiratie van Composure komt tot uiting in het ontwerp en de praktische voordelen. Het vernieuwde palet bevat meer kleur. Kalkachtige pastellen en levendige contrasttinten kunnen afzonderlijk worden toegepast, alsook samen met tonale kleuren voor een overgangseffect van licht naar donker.

De Composure-collectie bevat ook Composure Edge, een goed bij het Composure-kleurenpalet passende reeks. Composure Edge is een overgangsstrip voor over één enkele tegel, wat de mogelijkheden van deze prachtige collectie flink uitbreidt. Een combinatie van deze reeksen zorgt voor een ruimte-verbindende, organische flow.



Composure

ES

Sutileza natural, ahora con más color

La inspiración natural de Composure muestra el diseño y sus beneficios funcionales. Ahora la colección toma más color, con pasteles blanquecinos y vivos en la gama. Los colores específicos vuelven en varias tonalidades, haciendo fácil crear flujos de color en una sola instalación. Composure está disponible con nuestros soportes CircuitBac Green y SONE® sin ninguna cantidad mínima de pedido.

La colección Composure también cuenta con Composure Edge, una gama que presenta un diseño de transición sobre una sola loseta, multiplicando las posibilidades de esta gran colección.

SE

Lugn och subtil, nu med mer färg

Composures naturliga inspiration syns i designen och de praktiska fördelarna. Nu plockar kollektionen in mer färg med både dova pasteller och klara nyanser. Specifika färger återkommer i flera färgkombinationer, vilket gör det enkelt att skapa flyt av färger i en installation. Composure finns att köpa med baksidorna CircuitBac Green och SONE® utan minimikrav på beställningen.

I den här Composure-kollektionen ingår även Composure Edge – en serie som har ett övergångsmönster på en och samma platta, vilket ökar möjligheterna för den här fantastiska kollektionen.







PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169069 WILLOW INSTALLED NON DIRECTIONAL





PRODUCT COMPOSURE **COLOURS** 4169061 PEWTER & 4169008 ISOLATION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT COMPOSURE EDGE **COLOUR** 4274001 PEWTER/ISOLATION **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT LEVEL SET™ - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** A00206 WINTER GREY **INSTALLED** ASHLAR



PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169059 MARINE INSTALLED NON DIRECTIONAL











PRODUCT COMPOSURE **COLOUR** 4169070 FERN **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT LEVEL SET™ - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** A00207 WASHED WHEAT **INSTALLED** ASHLAR










PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169067 HARBOUR INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT COMPOSURE COLOUR 4169017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL

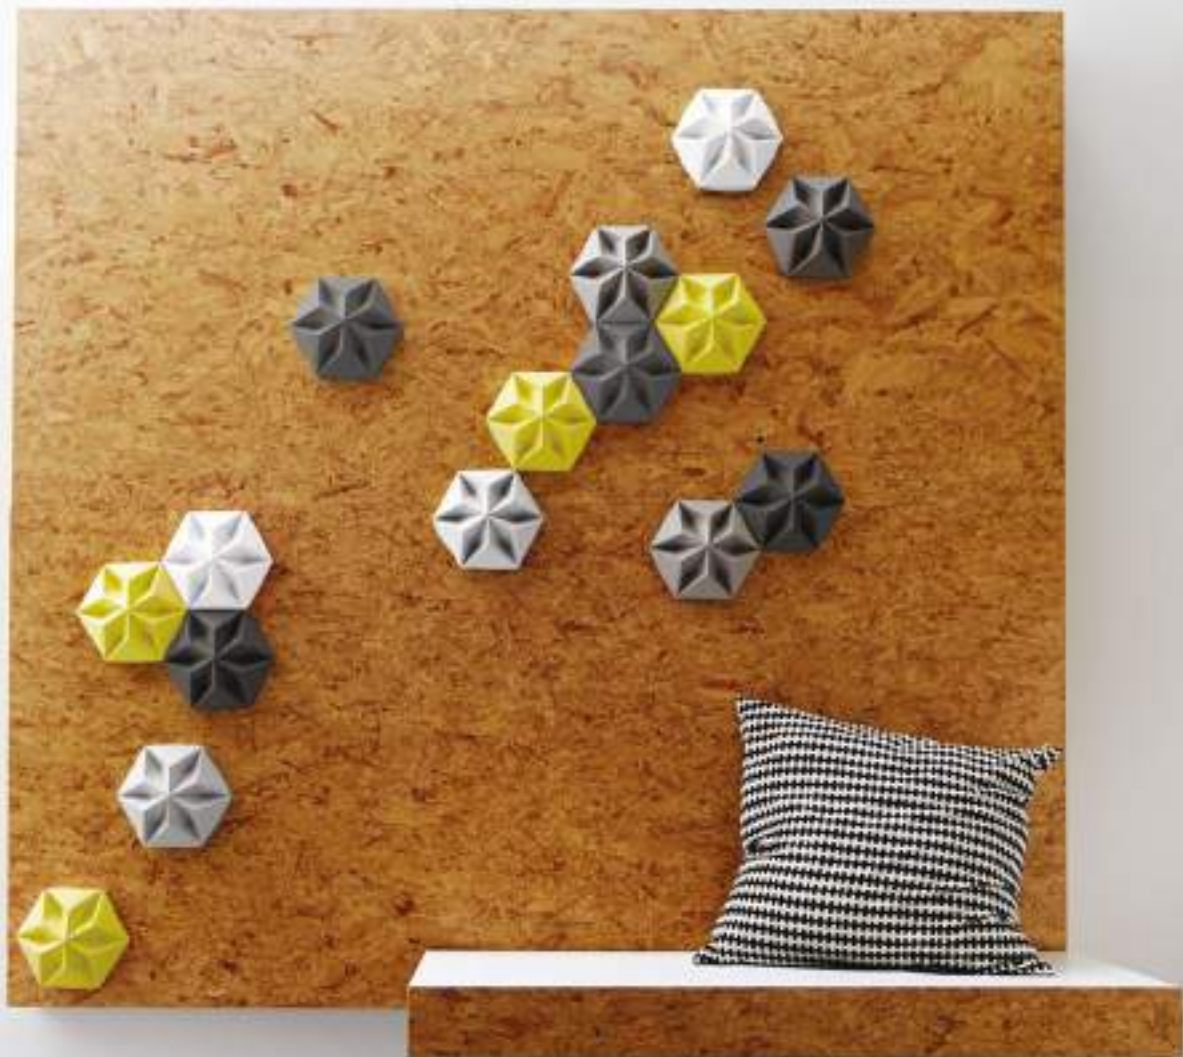





PRODUCT COMPOSURE COLOURS 4169061 PEWTER, 4169062 LAVENDER, 4169063 AUBERGINE INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT COMPOURE **COLOURS** 4169073 SUNBURST & 4169017 SECLUSION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT COMPOURE EDGE **COLOUR** 4274004 SUNBURST/SECLUSION **INSTALLED** DESIGN BY TILE



Composure Colourline



4169003 SOLITUDE



4169002 DIFFUSE



4169008 ISOLATION



4169007 TRANSCRIBE



4169016 RESERVED



4169018 REGARD



4169021 DELIBERATE



4169017 SECLUSION



4169019 PATIENCE



4169020 SECURE



4169005 SERENE



4169011 SOOTHE



4169009 CONTENT



4169014 CONTEMPLATE



4169012 RETREAT



4169015 HARMONIOUS

Composure Colourline



4169058 SAPHIRE



4169059 MARINE



4169060 SAILING



4169066 ABYSS



4169067 HARBOUR



4169068 WAVE



4169069 WILLOW



4169070 FERN



4169071 OLIVE



4169061 PEWTER



4169062 LAVENDER



4169063 AUBERGINE



4169064 BERRY



4169065 CRANBERRY



4169072 AMBER



4169073 SUNBURST

Backing options to enhance acoustics and sustainability

EN

Our default **Graphlex**[®] backing offers a great blend of comfort, durability, sustainability and acoustic performance.

For those special challenges that require something extra, we offer the **SONE**[®] and **CircuitBac Green** options, with no minimum order quantity.

CircuitBac Green offers the best possible environmental performance. The bio-based content used provides a carbon-negative alternative to existing backing materials, reducing the overall carbon footprint of the finished carpet tile significantly and increasing the total recycled and biobased content.

SONE[®] enhances comfort and dampens sound even better than Graphlex. This integrated solution lends itself perfectly for larger installations. Please note **SONE** is not compatible with TacTiles, and should be installed with tackifier.

NL

Rugvarianten voor nóg meer akoestiek en duurzaamheid. Onze standaard **Graphlex**[®]-backing biedt een mooie mix van comfort, slijtvastheid, duurzaamheid en akoestische eigenschappen. Voor speciale uitdagingen die nóg iets extra's vragen, bieden we de **SONE**[®]- en **CircuitBac Green**-opties, zonder minimale bestelhoeveelheid.

CircuitBac Green is de beste optie voor het milieu. De toegepaste biobased materialen bieden een koolstof-negatief alternatief voor gangbare rugmaterialen. Ze verminderen de totale CO₂-voetafdruk van de tapijttegel aanzienlijk en verhogen het aandeel gerecyclede en biobased materialen.

SONE[®] verhoogt het comfort en dempt geluid nóg beter dan Graphlex. Deze geïntegreerde oplossing is uiterst geschikt voor grotere installaties. **SONE** is echter niet geschikt voor gebruik met TacTiles, en moet worden geïnstalleerd met een hechtmiddel.

ES

Nuestro soporte de serie **Graphlex**[®] ofrece una gran mezcla de confort, durabilidad, sostenibilidad y rendimiento acústico. Para los retos especiales que requieren algo extra, ofrecemos las opciones **SONE**[®] y **CircuitBac Green**, sin cantidad mínima de pedido.

CircuitBac Green ofrece el mejor rendimiento medioambiental posible. Su contenido orgánico proporciona una alternativa a los soportes actuales con un aporte de carbono negativo, reduciendo la huella de carbono del producto acabado significativamente e incrementando el contenido reciclado y orgánico del mismo.

SONE[®] mejora la comodidad y amortigua el sonido incluso mejor que Graphlex. Esta solución integrada se presta perfectamente para instalaciones más grandes. Ten en cuenta que **SONE** no es compatible con TacTiles, y debe instalarse con adhesivo antideslizante.

FR

Notre sous-couche standard **Graphlex**[®] offre un mix équilibré entre confort, respect de l'environnement, durabilité et performances acoustiques. Pour certains projets plus exigeants, nous proposons les options **SONE** et **CircuitBac Green**, sans minimum de commande.

CircuitBac Green propose la meilleure performance environnementale possible. Les éléments bio-sourcés utilisés dans sa fabrication font de cette sous-couche une alternative à bilan carbone négatif, réduisant l'empreinte carbone totale de la dalle et en améliorant son contenu recyclé et bio-sourcé.

SONE[®] améliore le confort et réduit les bruits encore davantage que Graphlex. Cette solution intégrée se prête parfaitement aux grands projets. Veuillez noter que **SONE** n'est pas compatible avec TacTiles. De la colle adhésive devrait être utilisée pour l'installation.

DE

Unsere Standard-Rückenkonstruktion **Graphlex**[®] bietet eine hervorragende Kombination aus Komfort, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und akustischer Wirksamkeit. Für besondere Herausforderungen bieten wir optional die Rückenkonstruktionen **SONE**[®] und **CircuitBac Green** an - ohne Mindestbestellmenge.

Die **CircuitBac Green**-Konstruktion ist unsere ökologisch wirksamste Lösung. Das biobasierte Material bietet mit einer negativen CO₂-Bilanz eine Alternative zu bestehenden Trägermaterialien, wodurch der CO₂-Fußabdruck des Gesamtproduktes deutlich reduziert und der gesamte recycelte und biobasierte Inhalt erhöht wird.

Der **SONE**[®]-Rücken erhöht den Komfort und reduziert Schall noch wirksamer als unsere Graphlex-Rückenkonstruktion. Diese integrierte Lösung eignet sich hervorragend für größere Objekte. Bitte beachten Sie, dass Verlegungen mit **SONE**-Rücken nicht mit TacTiles möglich sind, sondern mit einem vollflächig applizierten Antirutsch installiert werden sollten.

SE


Vår standardbaksida **Graphlex**[®] ger en perfekt blandning av bekvämlighet, hållbarhet och akustikprestanda. För utmaningar som kräver lite extra kan vi erbjuda **SONE**[®]- och **CircuitBac Green**-varianterna utan minimikrav på beställningen.

Baksidan **CircuitBac Green** är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Det återvunna materialet är ett alternativ med ett negativt koldioxidavtryck till skillnad från andra baksidor. Det gör att det totala koldioxidavtrycket av den färdiga produkten minskar betydligt och den totala mängden återvunnet material ökar.


SONE[®] ger bättre komfort och dämpar ljud ännu bättre än Graphlex. Den här integrerade lösningen är perfekt för större ytor. Observera att **SONE** inte är kompatibel med TacTiles och måste limmas.



Graphlex®

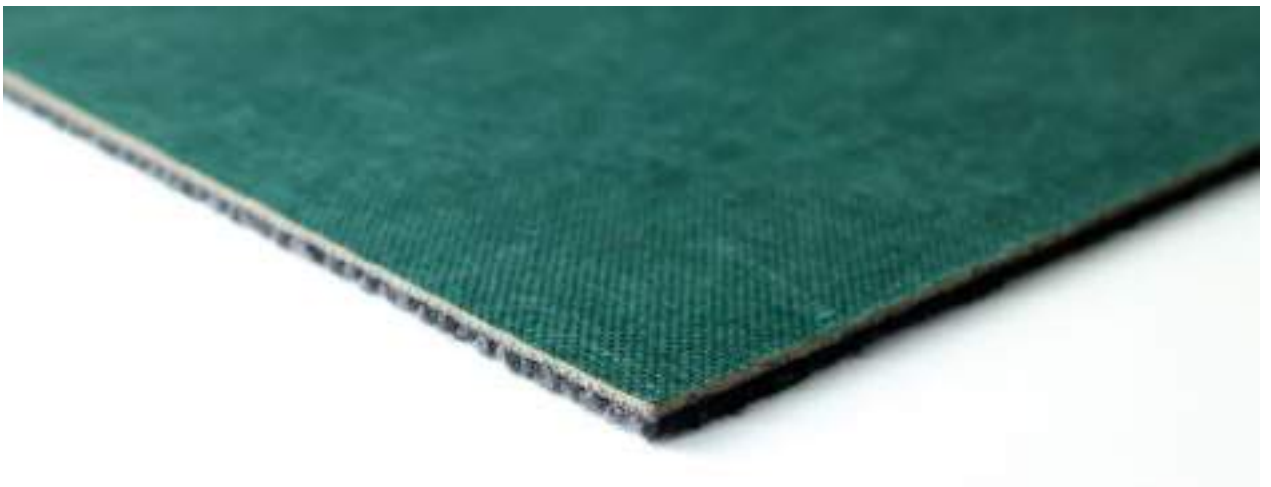

CircuitBac Green

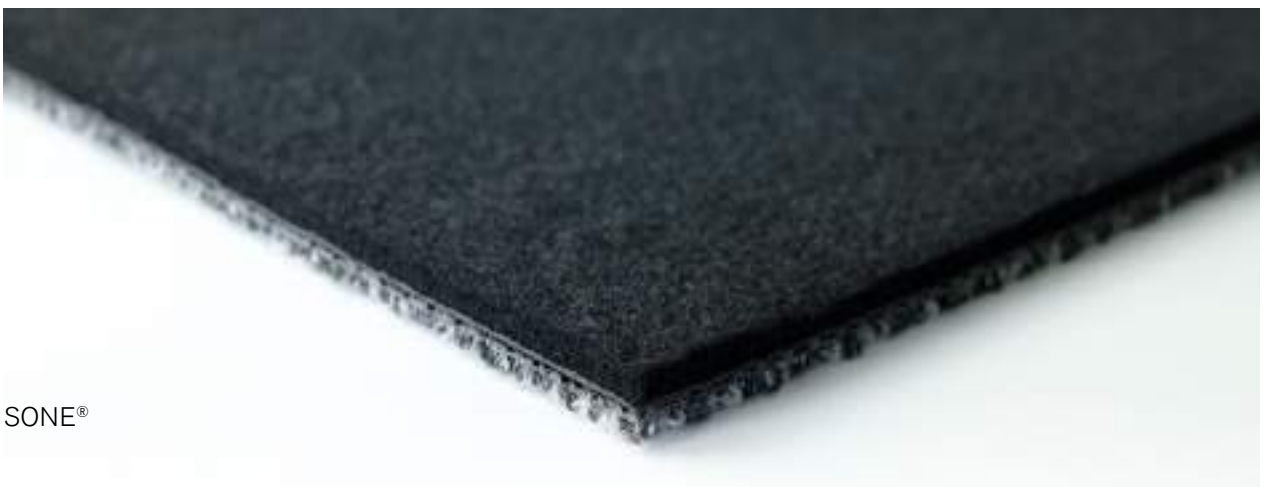

SONE®

Technical Specifications - Composure

Product Definition

| | |
|--------------|---|
| Konstruktion | Tufted Patterned Structured Loop Pile |
| Descripción | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität |
| Description | Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño |
| Type | Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs |
| Descrizione | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé |
| | Bouclé tufted strutturato |

Pile Material

| | |
|-------------------|--|
| Polfasermaterial | 100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content |
| Composición Fibra | 100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile |
| Composition | 100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado |
| Poolmateriaal | 100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés |
| Fibra | 100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material |
| | 100% Poliamide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato |

| | |
|--|--|
| Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa | 570 g/m ² ± 5% |
| Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale | 4004 g/m ² ± 5% |
| Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa | 2.6 mm +15% / - 10% |
| Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale | 6.2 mm ± 0.5 mm |
| Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm | 1/12 – 47.2 |
| Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti | 160,480 ± 5% |
| Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo | Graphlex® |
| Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura | Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) | | | | | |
| Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale | ≤ 0.2% (EN 986) | | | | | |
| Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico | 25 dB (EN ISO 10140-3) | | | | | |
| Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | α _w 0.20 (EN ISO 11654) | | | | | |
| Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico | | | | | | |
| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | (EN ISO 354) |
| 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | α _s |

Style 4169 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041

 DOP: 1037/120955
 textile floor covering
 EN 1307


 Non Directional

 Cert. ENP 477



 Bfl-s1

70016FA2



 DS, ≤109Ω, 25dB, 0.2


 Install with TacTiles®


 ≥7, ≥2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 A+ A B C

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

Light Values

| Product | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Composure | 4169002 | Diffuse | 31.0 | 6.7 |
| | 4169003 | Solitude | 24.2 | 4.2 |
| | 4169005 | Serene | 43.4 | 13.4 |
| | 4169007 | Transcribe | 35.5 | 8.8 |
| | 4169008 | Isolation | 50.1 | 18.5 |
| | 4169009 | Content | 35.8 | 8.9 |
| | 4169011 | Soothe | 57.7 | 25.7 |
| | 4169012 | Retreat | 46.5 | 15.7 |
| | 4169014 | Contemplate | 56.0 | 23.9 |
| | 4169015 | Harmonious | 67.0 | 36.6 |
| | 4169016 | Reserved | 37.9 | 10.0 |
| | 4169017 | Seclusion | 43.0 | 13.2 |
| | 4169018 | Regard | 41.6 | 12.2 |
| | 4169019 | Patience | 59.4 | 27.5 |
| | 4169020 | Secure | 37.3 | 9.7 |
| | 4169021 | Deliberate | 37.0 | 9.6 |
| | 4169058 | Sapphire | 33.0 | 7.5 |
| | 4169059 | Marine | 40.9 | 11.8 |
| | 4169060 | Sailing | 49.5 | 18.0 |
| | 4169061 | Pewter | 51.7 | 19.9 |
| | 4169062 | Lavender | 38.8 | 10.5 |
| | 4169063 | Aubergine | 31.5 | 6.9 |
| | 4169064 | Berry | 27.0 | 5.1 |
| | 4169065 | Cranberry | 30.2 | 6.3 |
| | 4169066 | Abyss | 31.3 | 6.8 |
| | 4169067 | Harbour | 42.7 | 12.9 |
| | 4169068 | Wave | 56.7 | 24.7 |
| | 4169069 | Willow | 57.8 | 25.8 |
| | 4169070 | Fern | 45.1 | 14.6 |
| | 4169071 | Olive | 40.4 | 11.5 |
| | 4169072 | Amber | 42.6 | 12.9 |
| | 4169073 | Sunburst | 54.7 | 22.7 |

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

| | |
|----|-------------------------------------|
| AE | +971 (0)4 8189077 |
| AT | +43 1 8102839 |
| BA | +387 33 522 534 |
| BE | +32 2 475 27 27 |
| BG | +359 2 808 303 |
| BY | +375 17 226 75 14 |
| CH | +41 44 913 68 00 |
| CZ | +42 0 233 087 111 |
| DE | +49 2151 3718 0 |
| DK | +45 33 79 70 55 |
| ES | +34 932 418 750 |
| EG | +(202) 3760 7818 |
| FR | +33 1 58 10 20 20 |
| GR | +30 211 2120820 |
| HR | +385 14 62 30 63 |
| HU | +36 1 349 6545 |
| IE | +353 1 679 8466 |
| IL | +972 546602102 |
| IT | +39 02 890 93678 |
| KZ | +7 495 234 57 27 |
| NL | +31 33 277 5555 |
| ME | +381 11 414 92 00 |
| MK | +389 2 323 01 89 |
| NO | +47 23 12 01 70 |
| PL | +48 500 151 101 |
| PT | +351 217 122 740 |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00 |
| RU | +7 495 234 57 27 |
| SA | +966 554622263 |
| SE | 08-241 230 |
| SK | +421 911 104 073 |
| SI | +386 1 520 0500 +386 8 20 54 007 |
| TR | +90 212 365 5506 |
| UA | +38(044)238 27 67 |
| UK | +44 0800 3134465 |
| ZA | +27 11 6083324 |



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.